


MONTERINGSBESKRIVNING

nola

Huvudkontor: Nola Industrier AB Box 17701 Repslagargatan 15b
118 93 Stockholm T: 08 702 1960 F: 08 702 1962 headoffice@nola.se
Kundtjänst/showroom/export/press: Skeppsbron 3 211 20 Malmö
T: 040 171 190 Orderfax: 040 127 545 order@nola.se

www.nola.se

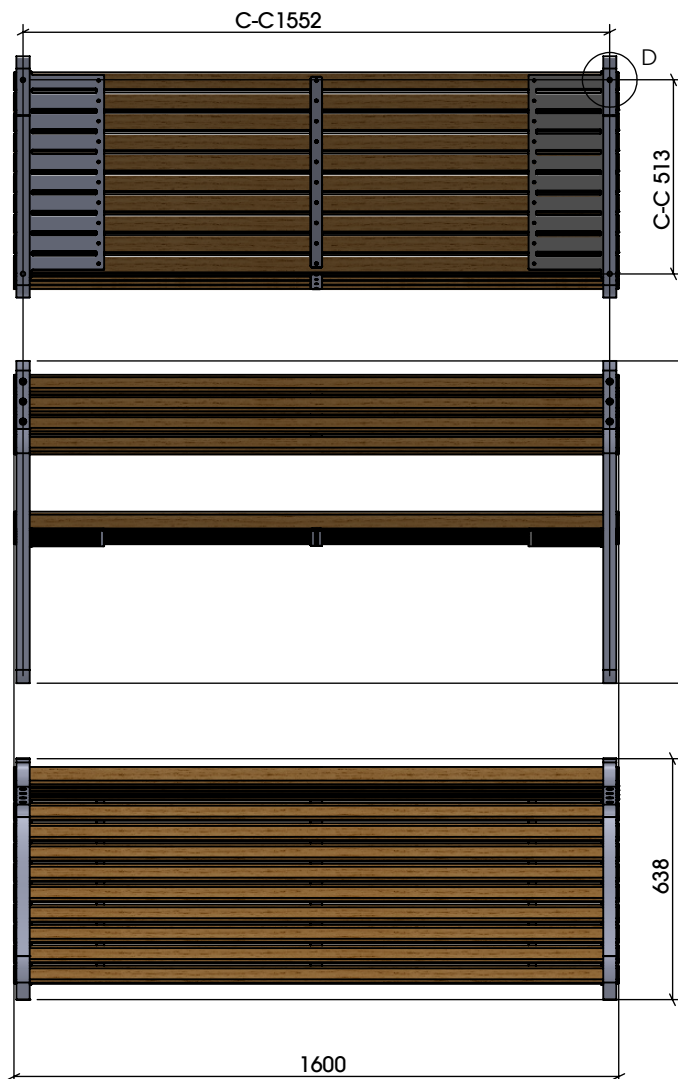

DETAIL D
SCALE 1 : 5

Specifikationer/
U18-80 Ribb soffa

Leveransspecifikation:

Ribb soffa levereras monterad 1st

Montering Ribb soffa:

Ribb soffa levereras monterad försedd med en håltagen fot för montering mot plant underlag. Håldiameter 12 mm, avsedd för M10 fästsättningsdorn. Antal infästnings-punkter 4/stativ. OBS! Bultar för fästsättning mot mark medföljer inte leveransen.

Montering på träunderlag/
Förborra och montera med träskruv mot underlaget.

Montering på smågatsten eller gatuplattor/
Undergjut plattorna med betong på de ställen där produkten ska skruvas fast. Det får ej finnas sättsand mellan plattorna och betongen. Ställ upp produkten och märk ut hålen. Borra genom plattan/ stenen ner i betongen. Montera soffan med kemankare eller expander.

Montering på betongunderlag/
Ställ ut produkten, märk ut hålbilden och förborra.
Montera med kemankare eller expander.

Montering på betongunderlag/
Ställ ut produkten, märk ut hålbilden och förborra.
Montera med kemankare eller expander.


Montering på grus,- gräsytor/
Schakta ur marken till frostfritt djup. Grunda med dränerande material. Använd prefabricerade fundament, eller gjut på plats i rör (papp eller betong) eller direkt i gropen. Borra fundamentet och sätt fast soffan med kemankare eller expander.

MONTERINGSBESKRIVNING

nola

Huvudkontor: Nola Industrier AB Box 17701 Repslagargatan 15b
118 93 Stockholm T: 08 702 1960 F: 08 702 1962 headoffice@nola.se
Kundtjänst/showroom/export/press: Skeppsbron 3 211 20 Malmö
T: 040 171 190 Orderfax: 040 127 545 order@nola.se

www.nola.se

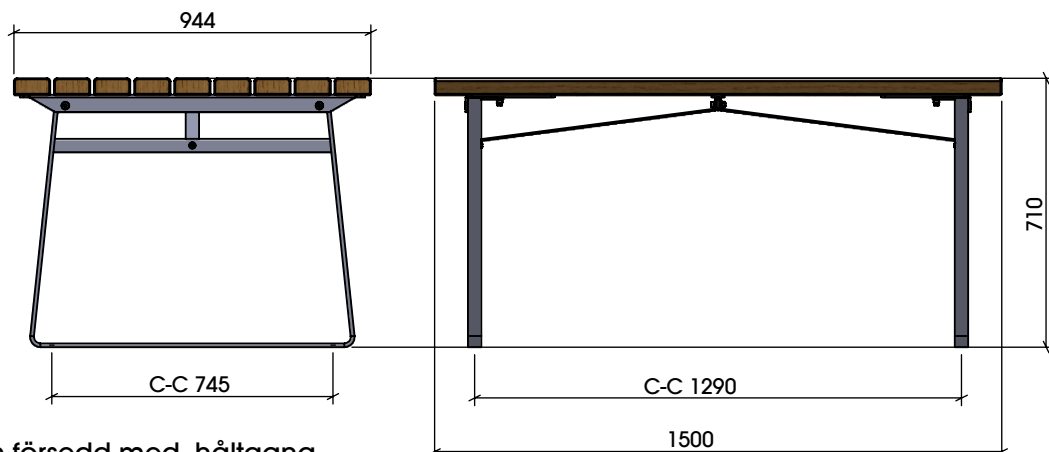

Montering Ribb bord:

Ribb bord delvis monterad och försedd med håltagna fötter för montering mot plant underlag. Håldiameter 12 mm, avsedd för M10 fastsättningsdorn. Antal infästningspunkter 4/stativ. OBS! Bultar för fastsättning mot mark medföljer inte leveransen.

1) Lägg förslagsvis bordsskivan upp och ner, använd gärna en exempelvis en filt för att skydda bordsytan. (Se bild på sida 3)

2) Montera sedan benstiven mot beslagen i bordsskivan med medföljande skruv. Därefter monteras förstärkningsstagen.

3) Vänd bordet rätt. Ska bordet monteras mot mark finns det olika sätt att göra detta. Se text nedan.



Montering på träunderlag/

Förborra och montera med träskruv mot underlaget.

Montering på smågatsten eller gatuplattor/

Ungjut plattorna med betong på de ställen där produkten ska skruvas fast. Det får ej finnas sättsand mellan plattorna och betongen. Ställ upp produkten och märk ut hålen. Borra genom plattan/ stenen ner i betongen. Montera soffan med kemankare eller expander.

Montering på betongunderlag/

Ställ ut produkten, märk ut hålbilden och förborra. Montera med kemankare eller expander.

Montering på betongunderlag/

Ställ ut produkten, märk ut hålbilden och förborra. Montera med kemankare eller expander.

Montering på grus,- gräsytor/

Schakta ur marken till frostfritt djup. Grunda med dränerande material. Använd prefabricerade fundament, eller gjut på plats i rör (papp eller betong) eller direkt i gropen. Borra fundamentet och sätt fast soffan med kemankare eller expander.

Specifikationer/

U18-82 Ribb bord

Leveransspecifikation:

Ribb bord levereras delvis monterad 1st

MONTERINGSBESKRIVNING

nola

Huvudkontor: Nola Industrier AB Box 17701 Repslagargatan 15b
118 93 Stockholm T: 08 702 1960 F: 08 702 1962 headoffice@nola.se
Kundtjänst/showroom/export/press: Skeppsbron 3 211 20 Malmö
T: 040 171 190 Orderfax: 040 127 545 order@nola.se

www.nola.se

