


MONTERINGSBESKRIVNING

nola

Headoffice: Nola Industrier AB Repslagargatan 15b Box 17701
S-118 93 Stockholm T:+46(0)8 702 19 60 F:+46(0)8 702 19 62
E:headoffice@nola.se Sales/showroom: Skeppsbron 3
S-211 20 Malmö T:+46(0)40 17 11 90 Orderfax:+46(0)40 12 75 45

www.nola.se

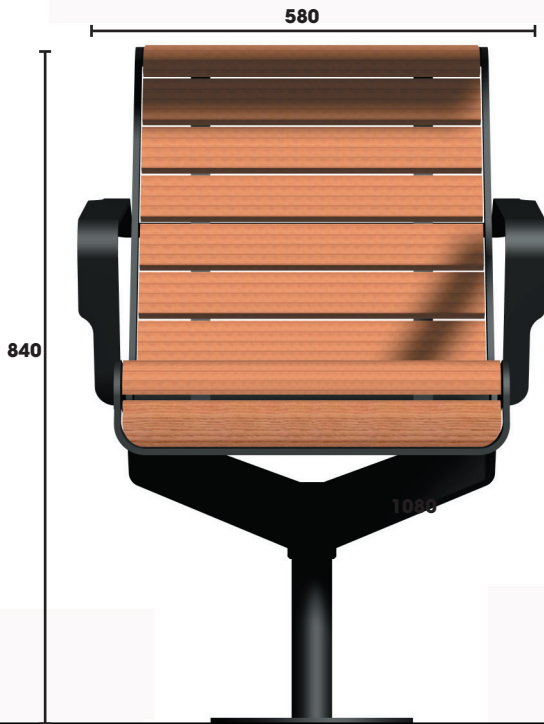

Specifikationer/

U19-10M Le Soleil fåtölj markfast.

U19-10N Le Soleil fåtölj fastsättningsbar.

Leveransspecifikationer/

Fåtölj, levereras monterad

1st



Montering/

Fastsättningsbar/

Fåtöljen har en hållförsedd fotplatta för montering med M10 bult.

Montering på träunderlag

Montera med Fransk träskruv mot träunderlag

Montering på smågatsten eller gatuplattor

Undergjut plattorna med betong. Det får ej finnas sättsand mellan plattorna och betongen. Borra plattan för expander eller kemankare.

Montage med expander ger en demonterbar fastsättning.

Montering på betonggol.

Montera med kemankare eller expander enligt ovan.

Markfast/

Stativet är förlängt 150 mm för förankring under färdig mark. Gjut ett fundament som avslutas 150 mm under färdig mark.

Montera med kemankare eller expander enligt ovan.

För att justera fåtöljen kan pinnbultar gjutas fast, eller fästas i betongen med kemankare. Man kan sedan genom att sätta en mutter under fotplattan väga av produkten innan man slutgiltigt monterar.

Skrudar för fastsättning ingår inte i leveransen.

